



■ 优点 【Advantages】

1. 全塑胶结构, 耐腐蚀性强, 可应用于海洋环境或者其他化学腐蚀性强的环境
2. 高等级防水性能, 可以满足水下使用。
3. 拥有自主设计专利

1. All plastic structure, strong corrosion resistance, can be used in Marine environment or other chemically corrosive environment
2. High grade waterproof performance, can meet the underwater use.
3. Have independent design patents



■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

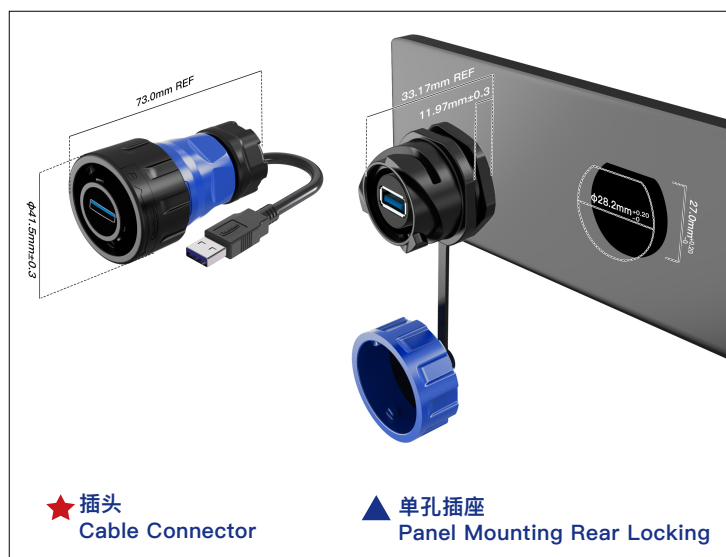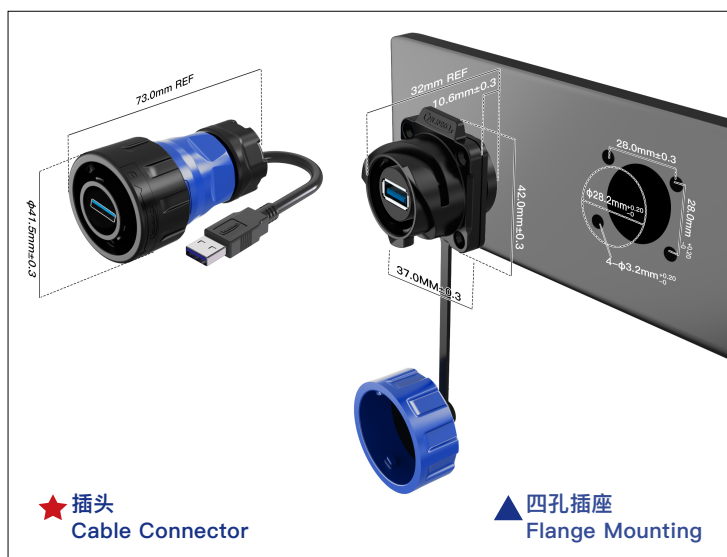

■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	900mA	耐久度 Life cycle	≥500次 ≥500 times	防护等级 Protection level	标配IP65/可选IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Available	外壳/绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
工作电压 Operating voltage	5V AC	线材规格 Wire size	28AWG	温升 Temperature rise	900mA时温升在30K以下 900mA Per contact at 30K	金属部分 Hardware metal	/
传输速率 Transmission rate	5.0Gb/s	适用线径 Cable O.D range	φ5~φ6.5mm	工作温度 Temperature rating	-25℃~85℃	接触铜针 Contact size	铜合金 Brass with gold-plated
插入损耗 Insertion loss	/	接线方式 Assembly style	直通式 Straight through			防水材料 Sealing	硅胶/橡胶 Silicone / rubber
回波损耗 Return loss	/						
接触件 Contact diameter	10						

■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number													
额定电流 Current rated	25A/35A	25A/35A	25A	10A	10A	5A	5A	-	-	-	-	-	-

具体料号可扫码咨询客服了解。
Specific part number can scan code consult customer service to understand.