


■ 优点 【Advantages】

1. 全塑胶结构，耐腐蚀性强，可应用于海洋环境或者其他化学腐蚀性强的环境
 2. 高等级防水性能，可以满足水下使用。
 3. 拥有自主设计专利
1. All plastic structure, strong corrosion resistance, can be used in Marine environment or other chemically corrosive environment
 2. High grade waterproof performance, can meet the underwater use.
 3. Have independent design patents



■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

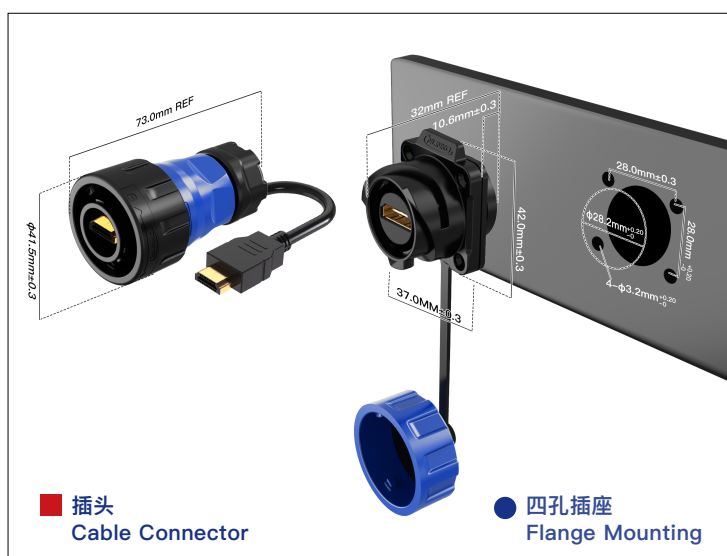

■ 规格 【Specifications】

| 电气性能 Electrical | | 机械性能 Mechanical | | 环境性能 Environmental | | 材料 Material | |
|---------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 额定电流 Current rated | 0.5A | 耐久度 Life cycle | ≥500 次 ≥500 times | 防护等级 Protection level | 标配 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Available | 外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts | PBT |
| 工作电压 Operating voltage | 5V AC | 线材规格 Wire size | 26AWG | 温升 Temperature rise | 0.5A 时温升在 30K 以下 0.5A Per contact at 30K | 金属部分 Hardware metal | / |
| 传输速率 Transmission rate | / | 适用线径 Cable O.D range | φ5~φ6.5mm | 工作温度 Temperature rating | -25°C~85°C | 接触铜针 Contact size | 铜合金 Brass with gold-plated |
| 插入损耗 Insertion loss | / | 接线方式 Assembly style | 直通式 Straight through | | | 防水材料 Sealing | 硅胶 / 橡胶 Silicone / rubber |
| 回波损耗 Return loss | / | | | | | | |
| 接触件 Contact diameter | 19 | | | | | | |

■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

| 模块 Pin Number | 2PIN | 3PIN | 4PIN | 10PIN | 12PIN | 19PIN | 24PIN | USB | USB | RJ45 | FIBER | FIBER | HDMI |
|-----------------------|---------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|------|
| 额定电流 Current rated | 25A/35A | 25A/35A | 25A | 10A | 10A | 5A | 5A | - | - | - | - | - | - |

具体料号可扫码咨询客服了解。
Specific part number can scan code consult customer service to understand.